


# Time Units – Einstellungen mit speziellem Server

Falls nach den Einstellungen ein HTTP-Fehler auftritt, ist es am besten wenn man die kompletten Einstellungen von Grund vornimmt.


## Schritt 1 – Server zurücksetzen

- a) Einstellungen – Server – Zurücksetzen
- b) Werkeinstellungen wählen

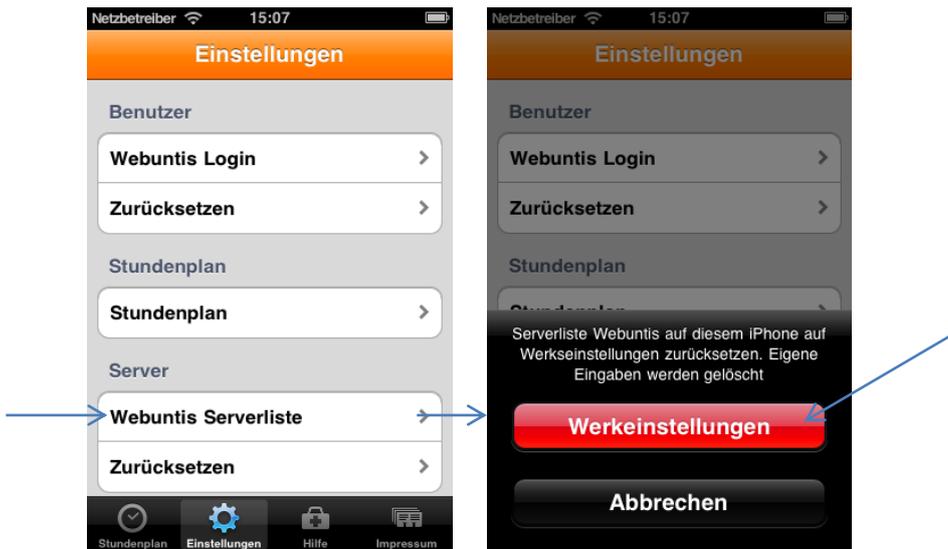


## Schritt 2 – Server einstellen

- a) Einstellungen – Server – Webuntis Serverliste
- b) Zeile MEIN.webuntis.com wählen
- c) Servername: *unten ist erklärt, wie man den Server der eigenen Schule findet*
- d) Server Protokoll: *unten ist erklärt, wie man den Server der eigenen Schule findet*
- e) Speichern

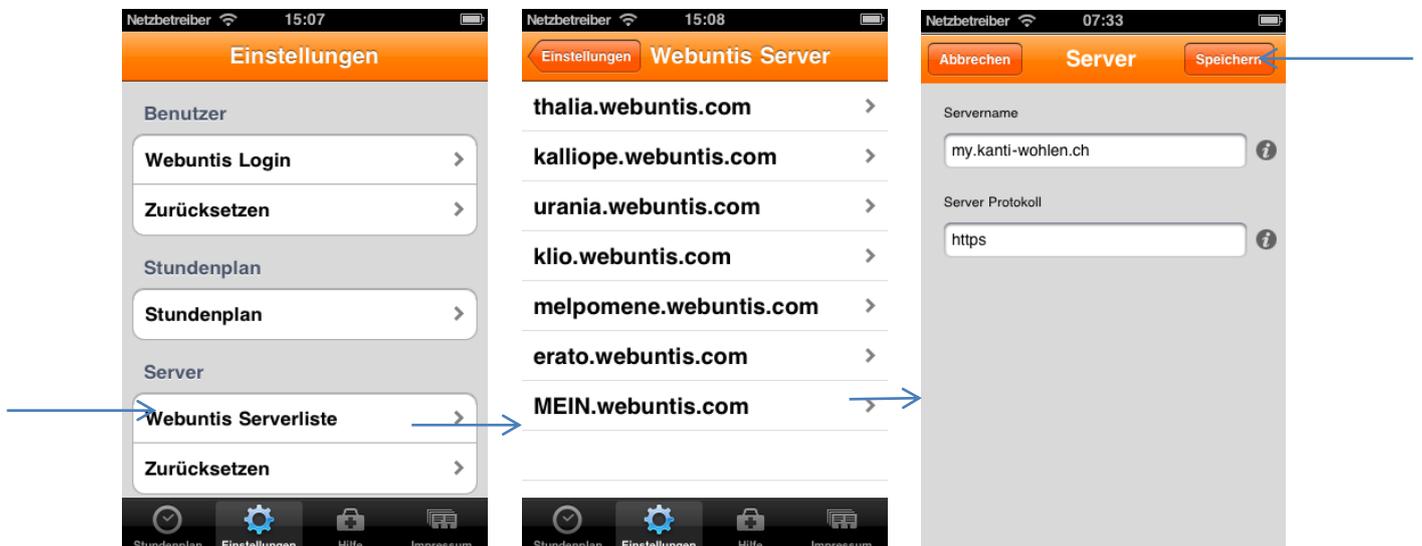

## Servername und Serverprotokoll finden

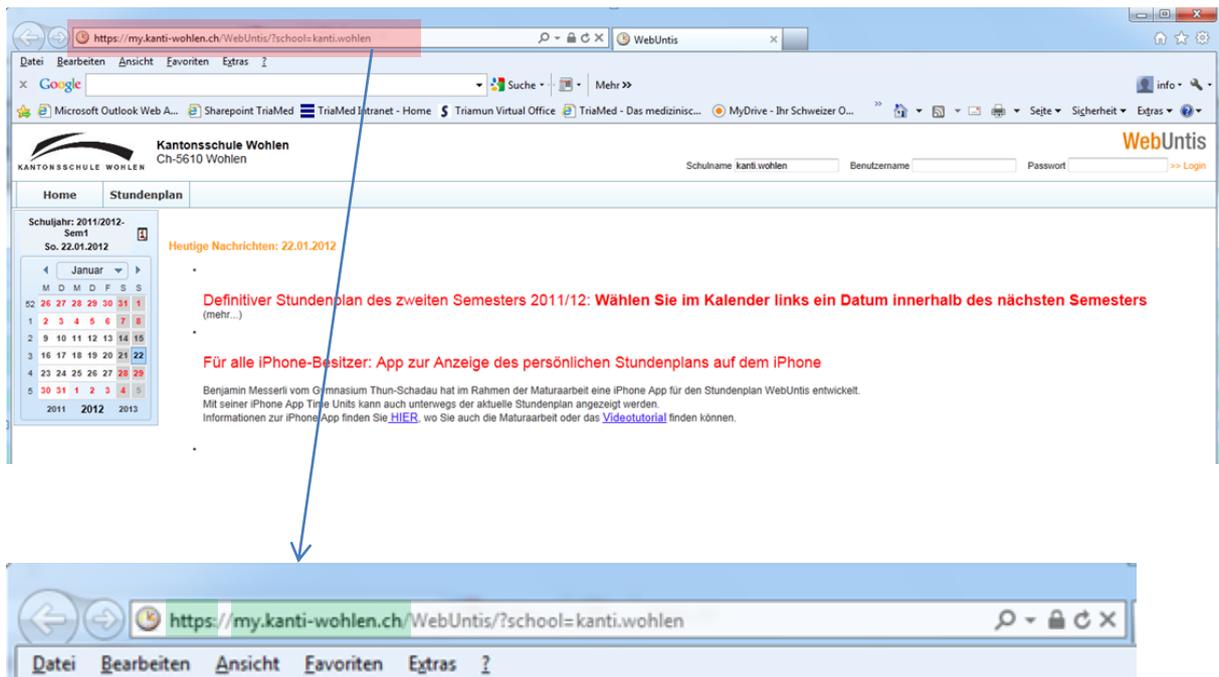


Den Servernamen und Server-Protokoll kann man dem Internetzugang WebUntis der Schule entnehmen. In diesem Beispiel :

Servername: *my.kanti-wohlen.ch*

Server Protokoll: *https*



## Schritt 3 – Benutzer zurücksetzen

- Einstellungen – Benutzer – Zurücksetzen
- Löschen wählen

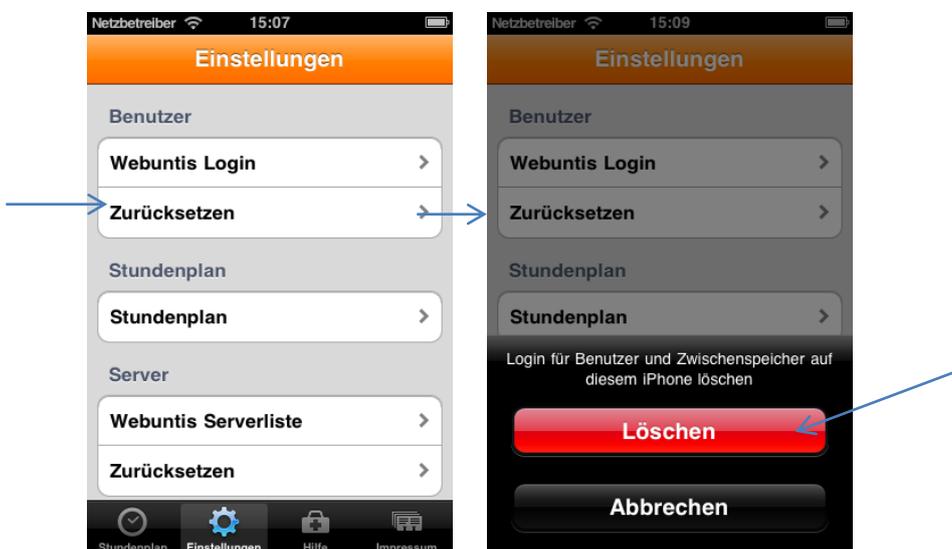

## Schritt 4 – Login erfassen

- Einstellungen – Benutzer – Webuntis Login
- Schulname: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Benutzername: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Passwort: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Servername wählen: *Den unter Schritt 2 erfassten Server wählen*
- Speichern

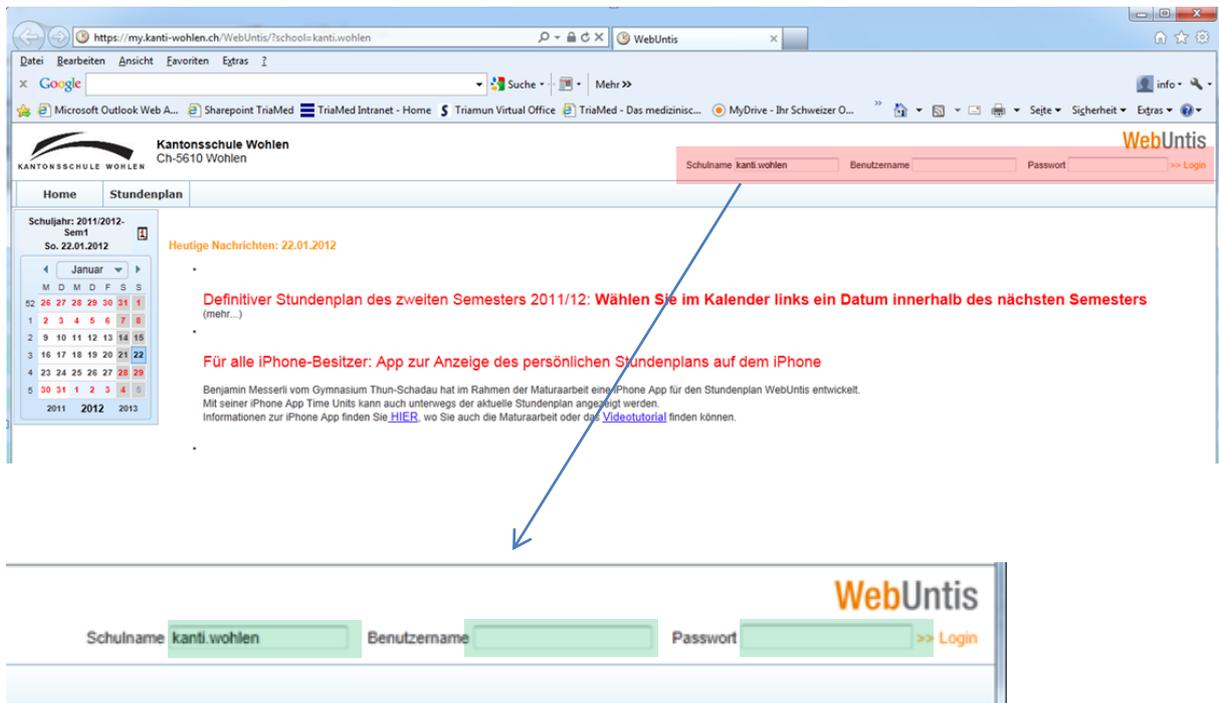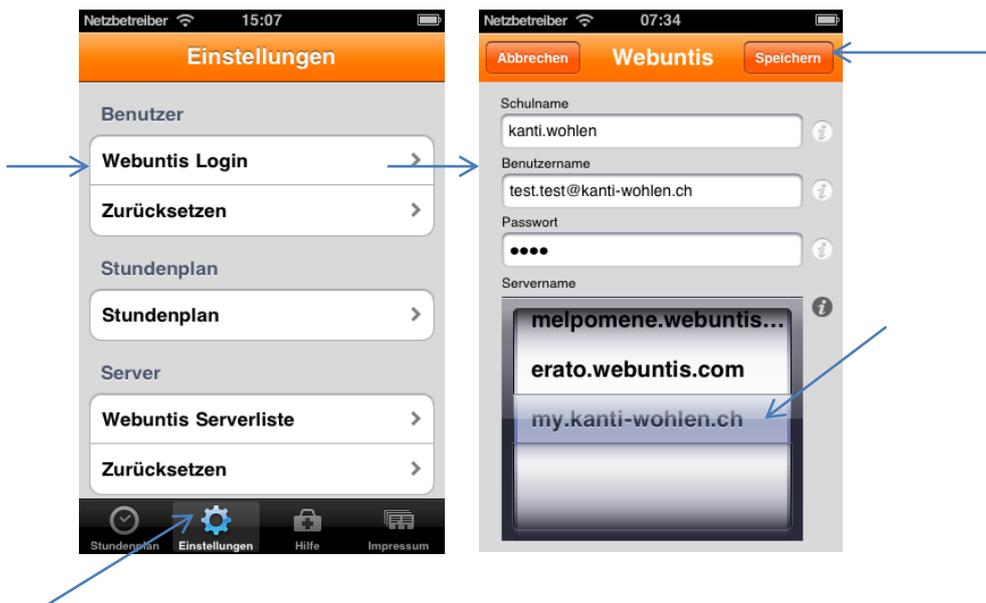

Der Schulname, Benutzername und Passwort ist beim WebUntis und im Time Units identisch